
ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

# Грязезащитные резиновые решётки

Резиновая решётка работает как открытое входное покрытие: пропускает воду и задерживает крупные загрязнения в ячейках. При подборе сопоставьте высоту изделия с приямком или рамкой и оцените, как решётку будут очищать.


Наружные входные зоны и участки перед тамбуром, где важны водоотвод и сбор песка с обуви. Подходит для размещения на ровной опорной поверхности, если размеры покрытия совпадают с посадочным местом.

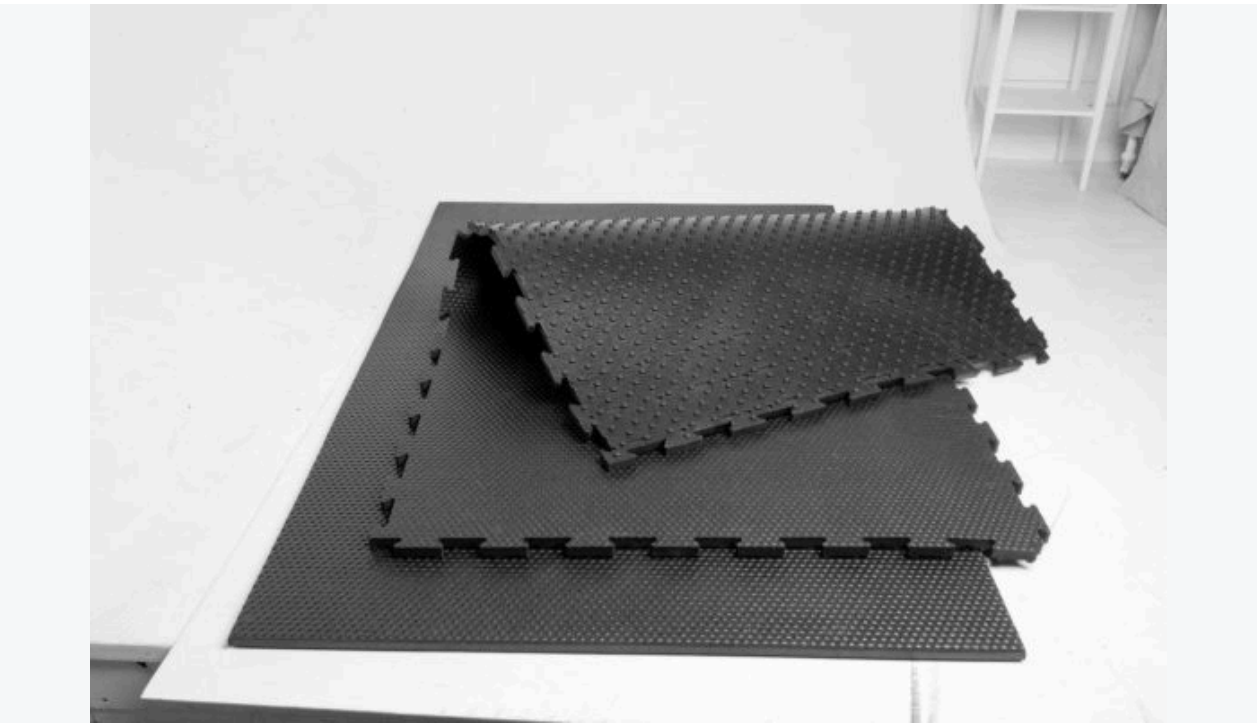

**EcoPrime · Санкт-Петербург**
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/griazezashchitnye-rezinovye-reshetki/

# Ассортимент и отличия

Собрать часть уличной грязи до того, как она попадёт в помещение, и дать воде пройти через открытую структуру покрытия.



### Резиновый мат

Описание Резиновый мат закрывает пол у входа или на рабочем участке, куда попадают вода и грязь. Сплошной вариант защищает основание цельным слоем. В ячеистом варианте песок и вода проходят под покрытие. Несколько матов можно соединить специальными элементами, если нужно закрыть большую площадь. Ячеистый мат поднимают, чтобы убрать накопившиеся под ним загрязнения. При выборе размера и толщины учитывают место укладки и зазор под дверью.

**Параметры:** Тип покрытия: Соеденительный элемент/накладка, Сплошной мат, Ячеистый · Толщина: 10, 12, 14, 18, 22, 8

**Цена:** 999–3 980 ₽

Карточка товара ↗

# Таблица размеров, параметров и цен

| Товар | Исполнение и параметры | Цена и единица |
|---|---|---|
| Резиновый мат | Тип покрытия: Соеденительный элемент/накладка | 999 ₽ |
| Резиновый мат | Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 10 | 3 980 ₽ |
| Резиновый мат | Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 12 | 999 ₽ |
| Резиновый мат | Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 14 | 999 ₽ |
| Резиновый мат | Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 8 | 999 ₽ |
| Резиновый мат | Тип покрытия: Ячеистый · Толщина: 18 | 999 ₽ |
| Резиновый мат | Тип покрытия: Ячеистый · Толщина: 22 | 999 ₽ |

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

# Критерии выбора и ограничения

**Выбор**
Сверьте размер и высоту модели с приямком, рамкой или ровной площадкой. Для интенсивного потока


оцените площадь покрытия, количество секций и способ извлечения для очистки.

**Ограничения**
Открытая решётка не образует сплошной водонепроницаемый пол и не заменяет расчётную площадку для транспорта. Условия устойчивости к маслам, реагентам и температуре следует подтвердить по карточке конкретного изделия.


**Альтернативное решение**
Для сухого тамбура с мелкой пылью сравните ворсовое покрытие; для многоступенчатой очистки входа — алюминиевую систему со вставками; для организованного сбора воды в приямке — решётку с подходящим поддоном.

**Установка и материал**
Основание должно быть ровным и обеспечивать опору по периметру и под рабочей площадью. Уложите изделие без качания и предусмотрите возможность поднять его для удаления накопившегося мусора. Используйте материал, цвет и эксплуатационные свойства, указанные в карточке выбранной резиновой решётки; разные модели могут отличаться составом и геометрией.

## Фотографии продукции


Резиновый мат


Резиновый мат


Резиновый мат

## Частые вопросы

**Нужен ли приямок?**

Не всегда: способ укладки зависит от высоты изделия и места установки. Проверьте, предусмотрены ли для выбранной модели опорная рамка или укладка на поверхность.

**Как очищать решётку?**

Поднимите её безопасным способом и удалите мусор из ячеек и из-под покрытия; периодичность зависит от количества песка и интенсивности входного потока.

**Можно ли использовать решётку под автомобилем?**

Только если допустимая нагрузка прямо подтверждена для выбранной модели. Пешеходное назначение не означает пригодность для колёсной нагрузки.

# Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

**Нужен расчёт?**
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

# Гарантия и бесплатный замер

### Гарантия на резиновые грязезащитные решётки

Гарантия на резиновые грязезащитные решётки составляет 1–2 года. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

### Бесплатный замер входной зоны и расчёт решётки

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Для резиновой грязезащитной решётки измерим приямок или посадочное место, проверим глубину и размеры секций, учтём необходимость поддона и доступа для очистки.

---

# Резиновые грязезащитные решётки: входная зона и обслуживание

### Подбор

Уточните место установки, площадь, влагу, вид загрязнения, возможность слива и режим очистки. Состав резины и соединения сверяйте по конкретной позиции.

### Применение

Тамбур и входные зоны, где гибкую решётку можно снять или поднять для уборки.

### Ограничения и монтаж

Свойства резиновой смеси нельзя переносить между моделями. Для колёсных нагрузок, улицы и химической среды запросите паспортные ограничения. Обеспечьте ровное основание, устойчивые края и доступ для подъёма изделия и очистки пола.

### Сравнение

Сравните с алюминиевой решёткой и ворсовым ковром по влаге, крупности грязи, жёсткости и уборке.

### FAQ

Можно ли на улице? — Только после подтверждения температурного диапазона конкретной модели.

Как часто чистить? — По фактическому загрязнению и требованиям объекта.

### Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 1–2 года. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.