ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Опорные конструкции и грязесборные поддоны

Опорные конструкции и поддоны формируют основание для входной решётки и помогают организовать место для сбора загрязнений. Подбирайте их как часть узла входа: решётка, опора, отметка чистого пола и возможность очистки должны быть согласованы.

Входные зоны с решёткой, где требуется опереть покрытие и собрать воду или грязь под ним. Тип конструкции зависит от габаритов приямка и выбранной решётки.

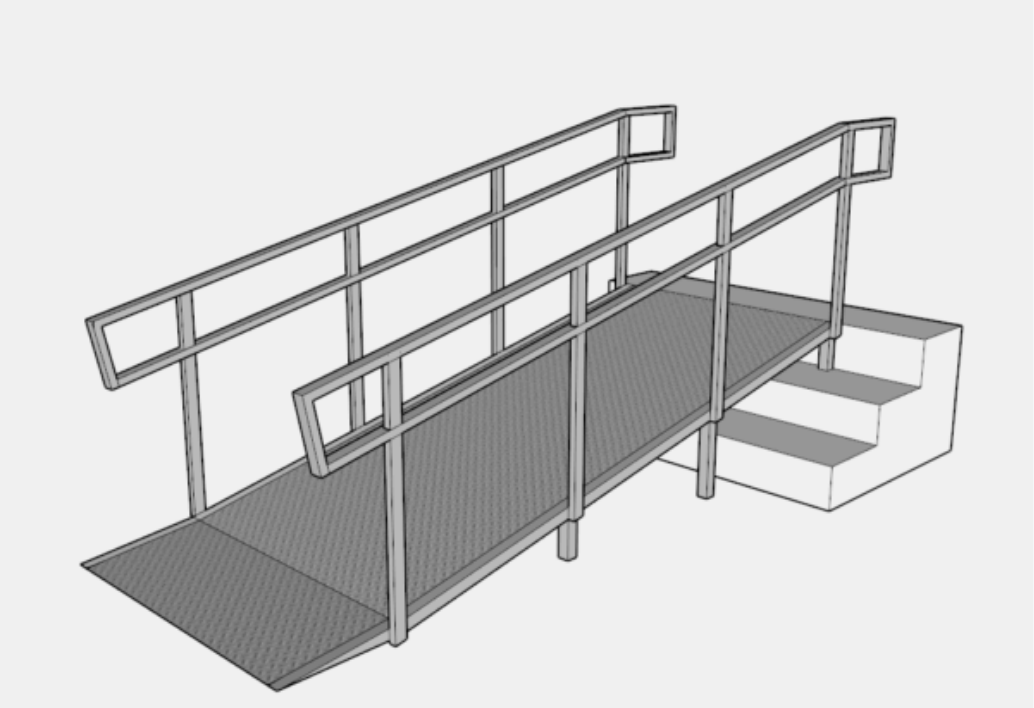

EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/opornye-konstrukcii-dlya-sbora-gryazi/

Ассортимент и отличия

Создать посадочное место для решётки и упростить сбор загрязнений под рабочей поверхностью.



Аппарели и пандусы для доступной среды

Описание Стационарная аппарель или пандус помогает перемещать детские и инвалидные коляски через перепад высоты. Решётчатый настил служит покрытием пандуса, а опорную конструкцию из профильных труб подгоняем под размеры участка. Открытые ячейки пропускают воду; допустимый уклон и нагрузка зависят от геометрии объекта и опор. Конструкция включает стальные направляющие на регулируемых опорах и собирается без сварки на месте. Такая схема даёт возможность заменить отдельную повреждённую часть.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 1200 руб.

Карточка товара ↗



Грязезащитные поддоны и решетки

Описание Грязезащитный поддон собирает воду и грязь под входной решёткой, чтобы их можно было удалить при обслуживании входа. Поддон можно заказать с ячеистой решёткой, с алюминиевой решёткой со вставками «резина + скребок» либо без решётки, если верхний элемент уже есть или будет подобран отдельно. Поддоны из пластика и полимербетона доступны в размерах 600×400 и 1200×800 мм. Место установки должно соответствовать габаритам выбранного поддона и высоте решётки. При заказе сообщите размер, материал и комплектацию.

Параметры: Материал поддона: Пластиковый, Полимербетонный · Размер панели: 600×400, 1200×800 мм · Комплектация: Ячеистая решетка, Алюминиевая Резина+Скребок, БЕЗ решетки · Комплектация: Алюминиевая Резина+Скребок, БЕЗ решетки, Ячеистая решетка · Материал поддона: Пластиковый, Полимербетонный · Размер панели: 1200×800 мм, 600×400 мм

Цена: 1 400–20 200 ₽

Карточка товара ↗



Стальные оцинкованные каркасы

Описание Стальной оцинкованный каркас служит опорой для входной решётки, под которой собираются грязь и снег с обуви. Каркас подходит, когда решётку нужно поднять над основанием или встроить в проём заданной глубины, а готовая рама не совпадает с его формой. Каркас изготавливаем под размеры и конфигурацию входа, в том числе с наружным размещением, если углубить пол невозможно. Алюминиевое обрамление закрывает шов между краем приямка и рамой.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 1200 руб.

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Аппарели и пандусы для доступной среды	Параметры для модели	1200 руб.
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Ячеистая решетка · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 600×400 мм	3 700 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Алюминиевая Резина+Скребок · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 600×400 мм	4 750 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: БЕЗ решетки · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 600×400 мм	1 400 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Ячеистая решетка · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 1200×800 мм	15 400 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Алюминиевая Резина+Скребок · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 1200×800 мм	20 200 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: БЕЗ решетки · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 1200×800 мм	8 600 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Ячеистая решетка · Материал поддона: Полимербетонный · Размер панели: 600×400 мм	6 100 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: БЕЗ решетки · Материал поддона: Полимербетонный · Размер панели: 600×400 мм	3 800 ₽
Стальные оцинкованные каркасы	Параметры для модели	1200 руб.

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения

Выбор
Передайте размер проёма, глубину, толщину решётки, направление опирания и требуемый отвод/удаление воды. Уточните, входит ли поддон в комплект конкретной позиции.

Ограничения
Поддон не является автоматически подключённым водоотводом и не заменяет гидроизоляцию или дренаж. Допустимую нагрузку конструкции нельзя выводить только из материала решётки.

Альтернативное решение
Если готовый размер не подходит, запросите расчёт рамки или поддона по месту; если приямок не предусмотрен, сравните накладную систему, рассчитанную на укладку поверх пола.

Установка и материал
Подготовьте ровный проём и жёсткую опору. Выставьте верх конструкции по уровню чистого пола, проверьте отсутствие качания и обеспечьте доступ к поддону для обслуживания.
Сталь и покрытие указываются в карточке конкретной опорной конструкции или поддона; не переносите материал соседней позиции на весь раздел.

Фотографии продукции


Аппарели и пандусы для доступной среды


Аппарели и пандусы для доступной среды


Аппарели и пандусы для доступной среды


Грязезащитные поддоны и решетки


Грязезащитные поддоны и решетки


Грязезащитные поддоны и решетки


Стальные оцинкованные каркасы


Стальные оцинкованные каркасы

Частые вопросы

Нужно ли заказывать поддон вместе с решёткой?

Если узел должен удерживать грязь или воду под решёткой — согласуйте совместимость и комплектность до заказа.

Поддон отводит воду в канализацию?

Только если предусмотрены соответствующий выпуск и подключение. Обычная ёмкость сама по себе не является дренажной системой.

Что важнее всего в замерах?

Размер приямка, его глубина, отметка пола, размер решётки и место для опорного борта.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на опорные конструкции и грязесборные поддоны

Гарантия на опорные конструкции и грязесборные поддоны составляет 3–5 лет. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

Бесплатный замер приямка и расчёт основания

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Замерим приямок, глубину установки и опорный контур; по габаритам решётки определим конструкцию поддона и способ доступа для уборки.

Опорные конструкции и поддоны: посадка решётки в проём

Подбор

Нужны размеры проёма, глубина, уровень чистого пола, тип решётки, опорное направление и нагрузка. Нестандартный узел передавайте с чертежом.

Применение

Входные приямки и зоны, где решётка опирается на рамный контур или устанавливается в поддон.

Ограничения и монтаж

Поддон и рама должны быть согласованы с решёткой и строительным узлом. Не переносите толщину и нагрузку между моделями. Проверьте диагонали, опору, водоотвод, уровень пола и возможность извлечения изделия для очистки.

Сравнение

Комплектный поддон задаёт сборный узел; отдельная рама подходит к подготовленному приямку при совпадении размеров.

FAQ

Достаточно внешнего размера решётки? — Нужен размер посадки и схема опирания.

Нужен ли слив? — Это определяется проектом и конструкцией поддона.

Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 3–5 лет. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.