
ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Придверные решётки

Придверная решётка принимает уличные загрязнения у порога и работает как первая ступень очистки. Выбор зависит от места установки, размера посадочного места, глубины приямка и того, какие загрязнения преобладают.


Входы в здания с подготовленным приямком или местом под накладную систему. Внутренние и наружные участки выбирают по условиям эксплуатации и материалу конкретной модели.

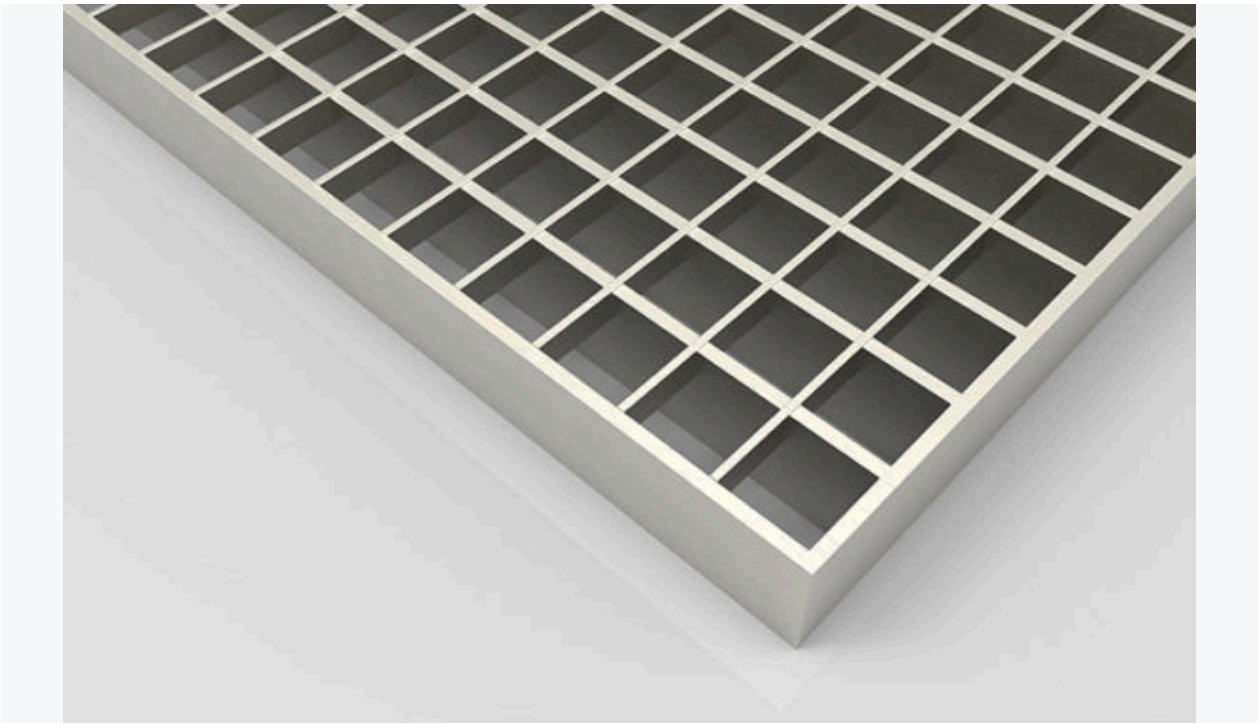

EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/pridvernye-reshetki/

Ассортимент и отличия

Задерживать крупный мусор и песок у входа, облегчая последующую уборку тамбура и помещения.



Прессованный настил 33×33 стандартного размера

Описание Прессованный настил с ячейкой 33×33 мм — стандартная решётчатая панель для технического проёма или проходного участка. Открытая ячейка пропускает воду вниз, а съёмный формат позволяет обслуживать пространство под настилом. Готовые габариты позволяют закрыть подходящий проём без изготовления панели по индивидуальному чертежу. Несущая полоса имеет размер 30×2 мм. Панели выпускаются в размерах 500×1000, 600×1000, 800×1000 и 1000×1000 мм.

Параметры: Несущая полоса: 30×2 мм · Тип: Прессованный настил · Размер ячейки: 33×33 мм · Размер панели: 500×1000, 600×1000, 800×1000, 1000×1000 мм · Размер панели: 1000×1000 мм, 500×1000 мм, 600×1000 мм, 800×1000 мм

Цена: 3 000–6 000 ₽

Карточка товара ↗



Решетка алюминиевая

Описание Алюминиевая решётка для входа очищает подошвы при проходе через дверную зону и удерживает часть загрязнений над подготовленным приямком. Её рабочие профили могут комплектоваться резиновыми, щёточными, ворсовыми и скребковыми вставками: жёсткие элементы снимают налипшую грязь, а ворс и резина работают с более мелкими частицами и влагой. Доступны разные сочетания вставок; их состав можно подобрать по тому, какие загрязнения преобладают у входа.

Параметры: Материал: Al - резина, Al - резина+скребок, Al - щетка - резина+скребок, Al - щетка+ворс

Цена: 2 900–19 700 ₽

Карточка товара ↗



Решетки для ног и очистки обуви при входе

Описание Решётка для вытирания ног: маршрут выбора Для входной зоны сначала определите, нужна ли решётка для очистки обуви, ковёр или сочетание покрытий. На этой странице можно уточнить размеры, место установки и требования к основанию без привязки к неподтверждённому бренду. Что подготовить для расчёта размер входной зоны; улица, тамбур или помещение; тип основания и опирания; необходимость соседнего грязезащитного покрытия.

Параметры: Материал: Al - резина, Al - резина+скребок, Al - щетка - резина+скребок, Al - щетка+ворс, Стальная оцинкованная

Цена: 2 100–19 700 ₽

Карточка товара ↗



Решетки для очистки обуви при входе

Описание Решётка для очистки обуви на входе снимает с подошв песок и влагу, прежде чем человек войдёт в помещение. Для этого можно выбрать алюминиевую конструкцию с резиной, щёткой, ворсом или скребком в доступных сочетаниях либо оцинкованную стальную решётку. Разница между ними важна для типа загрязнений и способа обслуживания. Панель должна соответствовать проёму и надёжно опираться на подготовленное основание. Съёмную решётку можно поднять и очистить пространство под ней по мере наполнения.

Параметры: Материал: Al - резина, Al - резина+скребок, Al - щетка - резина+скребок, Al - щетка+ворс, Стальная оцинкованная

Цена: 2 100–19 700 ₽

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Прессованный настил 33×33 стандартного размера	Несущая полоса: 30×2 мм · Размер панели: 500×1000 мм · Размер ячейки: 33×33 мм · Тип: Прессованный настил	3 000 ₽
Прессованный настил 33×33 стандартного размера	Несущая полоса: 30×2 мм · Размер панели: 600×1000 мм · Размер ячейки: 33×33 мм · Тип: Прессованный настил	4 000 ₽
Прессованный настил 33×33 стандартного размера	Несущая полоса: 30×2 мм · Размер панели: 800×1000 мм · Размер ячейки: 33×33 мм · Тип: Прессованный настил	5 000 ₽
Прессованный настил 33×33 стандартного размера	Несущая полоса: 30×2 мм · Размер панели: 1000×1000 мм · Размер ячейки: 33×33 мм · Тип: Прессованный настил	6 000 ₽
Решетка алюминиевая	Материал: Al - резина	2 900 ₽
Решетка алюминиевая	Материал: Al - щетка+ворс	19 700 ₽
Решетка алюминиевая	Материал: Al - щетка - резина+скребок	4 100 ₽
Решетка алюминиевая	Материал: Al - резина+скребок	2 900 ₽
Решетки для ног и очистки обуви при входе	Материал: Стальная оцинкованная	2 100 ₽
Решетки для ног и очистки обуви при входе	Материал: Al - резина	2 900 ₽

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Решетки для ног и очистки обуви при входе	Материал: Al - щетка+ворс	19 700 ₽
Решетки для ног и очистки обуви при входе	Материал: Al - щетка - резина+скребок	4 100 ₽
Решетки для ног и очистки обуви при входе	Материал: Al - резина+скребок	2 900 ₽
Решетки для очистки обуви при входе	Материал: Стальная оцинкованная	2 100 ₽
Решетки для очистки обуви при входе	Материал: Al - резина	2 900 ₽
Решетки для очистки обуви при входе	Материал: Al - щетка+ворс	19 700 ₽
Решетки для очистки обуви при входе	Материал: Al - щетка - резина+скребок	4 100 ₽
Решетки для очистки обуви при входе	Материал: Al - резина+скребок	2 900 ₽

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения


Выбор
Измерьте длину и ширину проёма, доступную высоту и опоры. Сопоставьте геометрию ячейки, тип вставок и ожидаемый поток посетителей с характеристиками товара.

Ограничения
Решётка не задерживает всю мелкую пыль и влагу без дополнительных ступеней очистки. Допустимость колёсной нагрузки и наружной среды требует подтверждения для выбранной модели.


Альтернативное решение
Для внутреннего сбора влаги используйте ковровую ступень; при ограниченной высоте сравните накладные покрытия; при необходимости собирать воду внизу входного узла дополните систему поддоном.

Установка и материал
Проверьте уровень чистого пола, ширину опорной полки и фиксацию от смещения. Для съёмной конструкции оставьте возможность поднять секцию и очистить основание.
Материал зависит от товарной позиции: металлические, алюминиевые и иные исполнения нельзя объединять одной характеристикой. Ориентируйтесь на спецификацию выбранной решётки.


Фотографии продукции



Прессованный настил 33×33 стандартного размера



Прессованный настил 33×33 стандартного размера




Прессованный настил 33×33 стандартного размера



Решетка алюминиевая



Решетка алюминиевая



Решетка алюминиевая



Решетки для ног и очистки обуви при входе



Решетки для ног и очистки обуви при входе

Частые вопросы

Нужен ли поддон под решётку?

Он нужен, если конструкция входа должна собирать загрязнения или воду под решёткой. Совместимость и комплектность проверьте по карточкам.

Какую площадь закрывать?

Измерьте проход и участок, где посетитель делает шаги после входа. Размер секции должен совпадать с посадочным местом и не мешать двери.

Подойдёт ли решётка для тележек?

Только при подтверждённой нагрузке и подходящей ячейке. Запросите технические данные конкретной модели.

Статьи и документы EcoPrime

- Где применяется решетчатый настил | ЭкоПрайм
- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на придверные решётки

Условия гарантии на придверные решётки, включая срок и порядок обращения, будут указаны в договоре на выбранное исполнение.

Бесплатный замер входной группы и расчёт решётки

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Замерим входной проём, приямок или опорную рамку, проверим отметки пола и подготовим раскладку решёток с учётом извлечения для уборки.

Придверные решётки: очистка обуви до входа

Подбор

Уточните проём, глубину посадки, размер секций, вставки, опоры и место установки. Для тамбура продумайте последовательность зон и обслуживание.

Применение

Входные группы, где решётчатая поверхность задерживает грязь и влагу до внутренних помещений.

Ограничения и монтаж

Одна решётка не одинаково работает с крупным песком, влагой и мелкой пылью. Подбирайте вставки и обслуживание под участок. Проверьте отметки чистого пола, опоры, отсутствие качания и доступ для подъёма секции и очистки под ней.

Сравнение

Сопоставьте глубину установки, тип вставок и обслуживание с ковровой или алюминиевой системой.

FAQ

Нужен ли поддон? — Это зависит от водосбора и проектного узла.

Как выбрать глубину приямка? — По высоте системы, чистовым отметкам и монтажному чертежу.

Гарантия и услуги для этой категории

Отдельный гарантийный срок для данной товарной позиции в доступном источнике не указан. Предлагаемый вариант: срок, покрываемые дефекты и исключения подтвердить по конкретному SKU и зафиксировать в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.