
ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Придверный стальной поддон

Стальной поддон предназначен для установки под совместимую входную решётку и сбора мусора и влаги. Перед заказом сопоставьте его наружные размеры, высоту и опорные борта с решёткой и проёмом.


Приямки и входные узлы, где загрязнения должны оставаться под решёткой до плановой очистки. Поддон используют совместно с подходящим покрытием, а не как самостоятельную решётку.

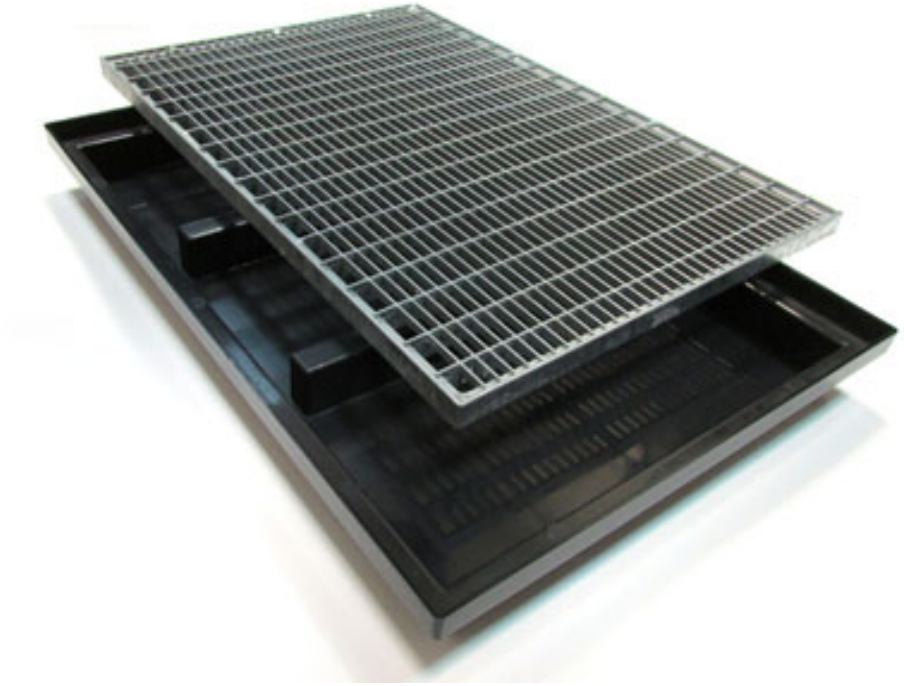

EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/pridvernyi-stalnoi-poddon/

Ассортимент и отличия

Собрать песок, мусор и часть влаги, прошедшей через открытую решётку, и облегчить обслуживание входного узла.



Грязезащитные поддоны и решетки

Описание Грязезащитный поддон собирает воду и грязь под входной решёткой, чтобы их можно было удалить при обслуживании входа. Поддон можно заказать с ячеистой решёткой, с алюминиевой решёткой со вставками «резина + скребок» либо без решётки, если верхний элемент уже есть или будет подобран отдельно. Поддоны из пластика и полимербетона доступны в размерах 600×400 и 1200×800 мм. Место установки должно соответствовать габаритам выбранного поддона и высоте решётки. При заказе сообщите размер, материал и комплектацию.

Параметры: Материал поддона: Пластиковый, Полимербетонный · Размер панели: 600×400, 1200×800 мм · Комплектация: Ячеистая решетка, Алюминиевая Резина+Скребок, БЕЗ решетки · Комплектация: Алюминиевая Резина+Скребок, БЕЗ решетки, Ячеистая решетка · Материал поддона: Пластиковый, Полимербетонный · Размер панели: 1200×800 мм, 600×400 мм

Цена: 1 400–20 200 ₽

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Ячеистая решетка · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 600×400 мм	3 700 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Алюминиевая Резина+Скребок · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 600×400 мм	4 750 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: БЕЗ решетки · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 600×400 мм	1 400 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Ячеистая решетка · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 1200×800 мм	15 400 ₽

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Алюминиевая Резина+Скребок · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 1200×800 мм	20 200 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: БЕЗ решетки · Материал поддона: Пластиковый · Размер панели: 1200×800 мм	8 600 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: Ячеистая решетка · Материал поддона: Полимербетонный · Размер панели: 600×400 мм	6 100 ₽
Грязезащитные поддоны и решетки	Комплектация: БЕЗ решетки · Материал поддона: Полимербетонный · Размер панели: 600×400 мм	3 800 ₽

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения


Выбор
Проверьте внутренний и внешний габарит проёма, глубину установки, высоту чистого пола и размер решётки. Уточните, есть ли слив и допустима ли установка без подключения к дренажу.

Ограничения
Если в поддоне нет подтверждённого сливного узла, не считайте его подключённым водоотводом. Не используйте поддон как несущую конструкцию без подтверждения нагрузки.


Альтернативное решение
Для встроенного узла с другой геометрией запросите опорную конструкцию по размерам; если требуется совмещённое изделие, сравните прессованную решётку с поддоном.

Установка и материал
Установите поддон на ровную опору, не допуская перекоса и контакта режущих кромок с проходом. Предусмотрите извлечение для очистки и доступ к возможному сливу.
Товарная категория указывает стальное исполнение; тип стали, покрытие и стойкость к среде следует сверять по характеристикам конкретного изделия.

Фотографии продукции


Грязезащитные поддоны и решетки


Грязезащитные поддоны и решетки


Грязезащитные поддоны и решетки

Частые вопросы

Поддон продаётся вместе с решёткой?

Проверьте комплектность каждой позиции. В карточке поддона и карточке решётки должны быть согласованы размеры и способ установки.

Нужен ли слив?

Это зависит от объёма воды и конструкции приямка. Слив и его подключение должны быть предусмотрены проектом отдельно.

Как часто очищать поддон?

Периодичность зависит от количества песка и мусора на входе. Поддон должен оставаться доступным для обслуживания.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на стальные поддоны для придверных решёток

Гарантия на стальные поддоны для придверных решёток составляет 3–5 лет. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

Бесплатный замер приямка и расчёт стального поддона

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Снимем длину, ширину и глубину приямка, сопоставим габарит поддона с решёткой и уточним, как организовать очистку и отвод воды.

Стальной поддон: посадка входной решётки и очистка

Подбор

Сверьте внутренний размер с решёткой, наружный — с приямком, а также глубину, кромку, материал и защиту по карточке.

Применение

Входной приямок, где нужно собирать загрязнения под решётчатым полотном.

Ограничения и монтаж

Поддон не подтверждает нагрузку всего узла и не означает наличие слива. Совместимость с решёткой и основанием проверяют отдельно. Обеспечьте опору дна, возможность извлечения и доступ к очистке; слив и защита пола от воды определяются проектом.

Сравнение

Поддон собирает осыпавшуюся грязь; для непрерывного водоотведения сравните с лотком и выпуском.

FAQ

Какие размеры передать? — Проём, посадку, глубину, решётку и требуемый уровень пола.

Можно без рамы? — Только если схема опирания модели это допускает.

Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 3–5 лет. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.