
ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Стальные оцинкованные решётки

Оцинкованные решётки представлены грязезащитными моделями с разными параметрами и вариантами. Сравните высоту, ячейку, материал заполнения и размер места установки; антикоррозионное покрытие не заменяет проверку допустимой среды.


Входные участки и технические зоны, где нужно уложить металлическую решётку с открытой структурой и параметрами, подходящими к проёму.

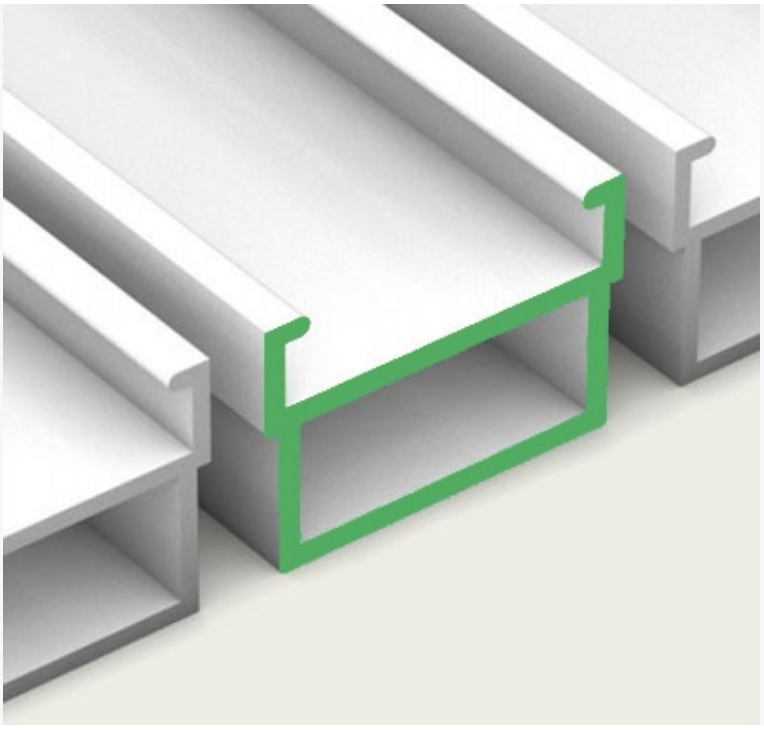

EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/stalnye-otcinkovannye-reshetki/

Ассортимент и отличия

Собрать крупные загрязнения и пропустить воду или мусор через ячейки при корректно подготовленной опоре.



Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм

Описание Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ высотой 22 мм снимает загрязнения с обуви во входной зоне. Это базовое исполнение с набором чистящих вставок, которое можно уложить на опорный каркас, над поддоном или в подготовленный приямок. Для улицы, тамбура и помещения подбираем сочетания резины, ворса, щётки и скребка. Профили из сплава АД-31 соединены тросами из нержавеющей стали.

Параметры: Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Высота: 22 мм · Сплав профиля: АД-31 · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Тип вставок: Резина, ворс, щётка, скребок · Место установки: Для тамбура или помещения, Для улицы · Тип вставок: Ворс, Ворс+Скребок, Ворс+Скребок+Щетка, Ворс+Широкий Скребок, Резина, Резина+Ворс, Резина+Скребок, Резина+Скребок+Ворс, Резина+Скребок+Щетка, Резина+Широкий Скребок+Ворс, Резина+Широкий Скребок+Щетка, Резина+Щетка, Щетка, Щетка+Ворс, Щетка+Скребок

Цена: 10 200–18 400 ₽

Карточка товара ↗



Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм

Описание Стальная грязезащитная решётка высотой 19 мм рассчитана на вход, где глубина приямка или зазор под дверью ограничены. Она снимает крупные загрязнения с обуви до прохода в помещение, не требуя такой высоты посадки, как более высокие модели. Решётку устанавливают на улице, в тамбуре и внутри помещения. Решётка комплектуется резиновыми, щёточными, ворсовыми или скребковыми вставками в разных сочетаниях. Съёмную решётку можно поднять, чтобы убрать накопившуюся под ней грязь.

Параметры: Тип: Стальная грязезащитная решётка · Высота: 19 мм · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок · Материал: Ворс 19 мм, Ворс Скребок 19 мм, Резина 19 мм, Резина Ворс 19 мм, Резина Скребок 19 мм, Скребок 19 мм, Скребок Резина Скребок 19 мм, Щетка 19 мм, Щетка Ворс 19 мм, Щетка Резина Ворс 19 мм, Щетка Резина Резина 19 мм, Щетка Скребок 19 мм · Место установки: Для помещений, Для тамбура, Для улицы

Цена: 999–18 600 ₽

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для улицы · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина	10 900 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для улицы · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Скребок	12 100 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная	10 400 ₽

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
	решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Ворс	
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Щетка	18 400 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Ворс	10 700 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Щетка	14 900 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Щетка+Ворс	14 500 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Щетка+Скребок	17 600 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Ворс+Скребок	11 400 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Ворс+Широкий Скребок	10 200 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Ворс+Скребок+Щетка	14 500 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Широкий Скребок+Ворс	10 400 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Широкий Скребок+Щетка	12 600 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Скребок+Ворс	11 700 ₽
Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм	Высота: 22 мм · Место установки: Для тамбура или помещения · Соединение профилей: Тросы из нержавеющей стали · Сплав профиля: АД-31 · Тип: Алюминиевая грязезащитная решётка СТАНДАРТ · Тип вставок: Резина+Скребок+Щетка	14 700 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Скребок Резина Скребок 19 мм · Место установки: Для улицы · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	999 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Резина 19 мм · Место установки: Для улицы · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	12 600 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Ворс 19 мм · Место установки: Для помещений · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	11 300 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Щетка Ворс 19 мм · Место установки: Для помещений · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	14 100 ₽

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Щетка 19 мм · Место установки: Для тамбура · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	18 600 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Щетка Резина Ворс 19 мм · Место установки: Для тамбура · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	14 300 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Щетка Резина Резина 19 мм · Место установки: Для тамбура · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	14 300 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Щетка Скребок 19 мм · Место установки: Для тамбура · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	14 900 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Скребок 19 мм · Место установки: Для улицы · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	15 400 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Резина Ворс 19 мм · Место установки: Для тамбура · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	12 300 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Ворс Скребок 19 мм · Место установки: Для тамбура · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	11 100 ₽
Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм	Высота: 19 мм · Материал: Резина Скребок 19 мм · Место установки: Для улицы · Тип: Стальная грязезащитная решётка · Тип вставок: Резина, щётка, ворс, скребок	11 600 ₽

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения


Выбор
Сверьте размеры ячейки, высоту, ширину панели, тип покрытия и предполагаемую нагрузку. Для уличного применения уточните состояние цинкового слоя после резки и крепления.

Ограничения
Нельзя выводить несущую способность из слова «стальная» или «оцинкованная». В агрессивной среде, при повреждении покрытия и постоянной влаге срок службы требует отдельного подтверждения.

Альтернативное решение
Для комбинированной очистки сравните алюминиевую систему со вставками; если требуется резиновая открытая структура — соответствующую резиновую решётку; для полного водосбора — комплект с поддоном.

Установка и материал
Обеспечьте сплошное предусмотренное опирание, защитите кромки после подрезки совместимым покрытием и закрепите секции от смещения. Проверьте уровень относительно пола.
Категория указывает стальное оцинкованное исполнение. Марку стали, толщину покрытия и стойкость к конкретным реагентам указывайте только по данным модели.


Фотографии продукции




Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм



Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм



Грязезащитные решетки Стандарт 22 мм



Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм



Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм



Грязезащитные стальные решетки премиум 19 мм

Частые вопросы

Оцинковка подходит для любой улицы?

Нет. Срок службы зависит от среды, повреждения покрытия и обслуживания; условия эксплуатации подтверждайте у производителя.

Можно ли подрезать решётку?

Только если это допускает конструкция и после реза можно корректно защитить металл. Согласуйте раскрой до заказа.

Нужно ли учитывать опору?

Да. Размер проёма, ширина опорной полки, направление нагрузки и крепление влияют на выбор панели.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на стальные оцинкованные решётки

Гарантия на стальные оцинкованные решётки составляет 3–5 лет. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

Бесплатный замер проёмов и расчёт оцинкованных решёток

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Замерим каждый проём, пролёт и опорный контур; для оцинкованных решёток рассчитаем габариты панелей, раскладку и крепёж.

Стальные оцинкованные решётки: пролёт и защитное покрытие

Подбор

Задайте панели, ячейку, несущую полосу, пролёт, опоры и среду; запросите спецификацию защитного покрытия именно выбранного изделия.

Применение

Технические проходы и площадки, где металлическая решётка и покрытие подходят к объекту.

Ограничения и монтаж

Слово «оцинкованная» не задаёт класс коррозионной стойкости, срок службы или пригодность к химии. Нагрузка зависит от геометрии и пролёта. Согласуйте ориентацию полос, опоры, фиксаторы и обработку кромок; ремонт покрытия выполняйте по указанию изготовителя.

Сравнение

Сравните оцинкованную сталь, нержавейку и алюминий по среде, нагрузке и обслуживанию.

FAQ

Какова допустимая нагрузка? — Нужны данные для конкретной панели, пролёта и опирания.

Подойдёт для реагентов? — Только после подтверждения покрытия для этой среды.

Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 3–5 лет. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.